


ASENNUSOHJEET

2-1/16" (2-5/8") DIESEL KIERROSLUKUMITTARI 8050850

60543SW-DZ

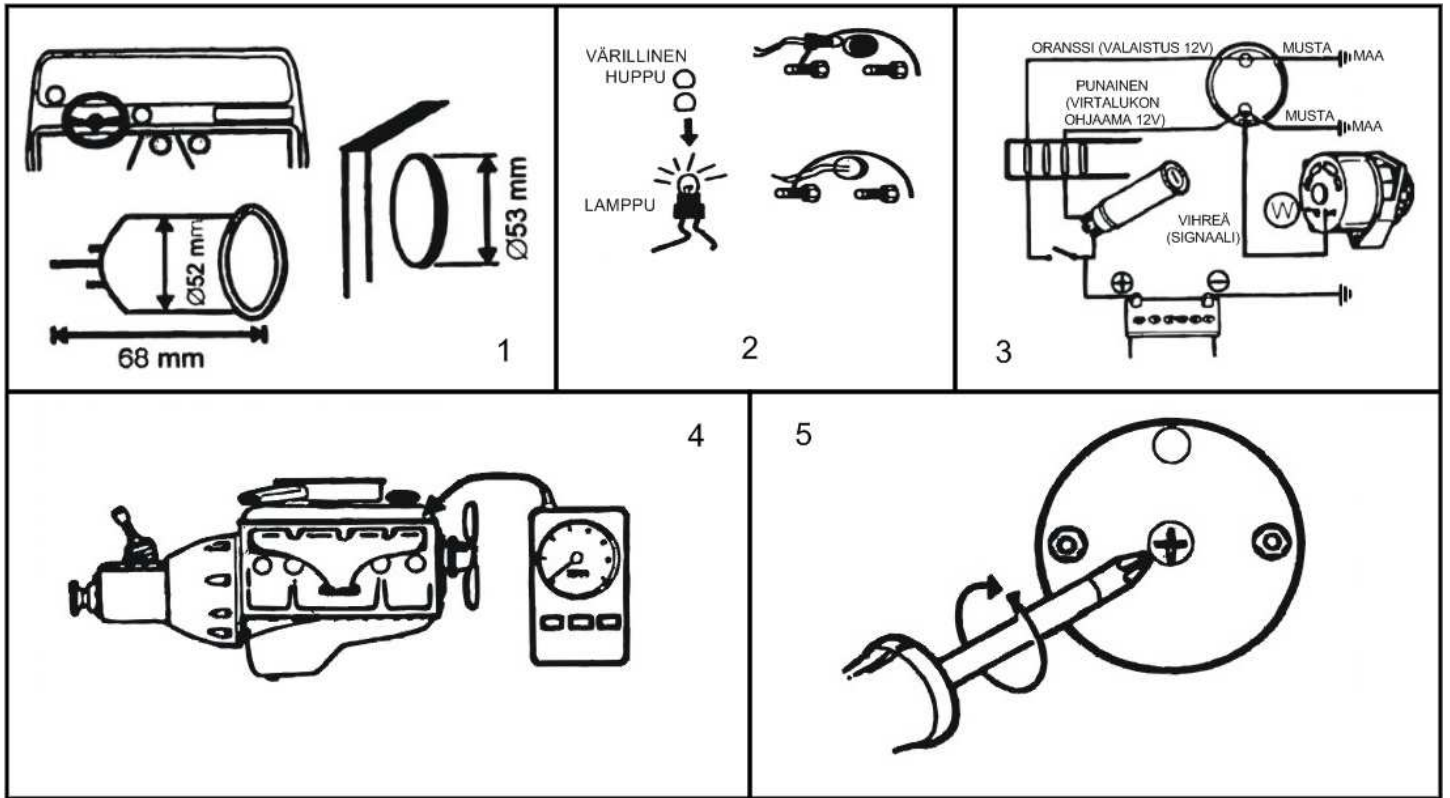

1 ASENNUS

1. Valitse asennuspaikka huolellisesti. Poraa asennuspaikkaan 53 mm:n reikä. Kierrä tarvikepussin jatkopultit paikoilleen. Asenna mittari kojelautaan ja kiinnitä asennusrauta mittarin taakse.
2. Asenna värillinen muovihuppu polttimoon, mikäli haluat muuttaa valaistuksen väriä.
3. Käännä avaimesta virta pois päältä ja irrota akun miinusnapa. Kytke mittarin sähköt kytkentäkaavion mukaisesti:
Oranssi: - Valaistus 12V
Musta (x2): - Maa
Punainen: - Virtalukon ohjaama 12V
Vihreä: - Signaali (kytke laturin W-napaan)
4. Kiinnitä akun miinusnapa ja kytke virta päälle virtalukosta. Käynnistä moottori ja tarkista kierrokset.
5. Kalibroi mittari näyttämään oikeaa lukemaa.